



DESCRIPTION

Ponctuez avec charme et élégance vos jardins avec les pas japonais Fuji.

LES + PRODUITS

- Aspect pierre



FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DIMENSIONS (EN CM) : Grand format : 56 x 43 cm
Petit format : 36 x 26 cm

ÉPAISSEUR (EN CM) : 3 cm

POIDS (EN KG) : Grand format :
15,2 kg / unité
Petit format :
5,2 kg / unité

CARROSSABLE : **Non**, strictement réservé à un usage piétonnier

COLORIS DISPONIBLES

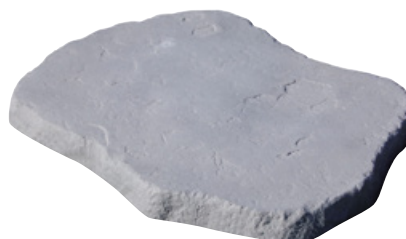

GRIS NUANCÉ



TON PIERRE

POSE

Pose sur lit de sable ou gravillons.

CONDITIONNEMENT

PAS JAPONAIS FUJI				
Désignation	Poids kg / unité	Conditionnement/ unité	Coloris	Code article
Pas japonais Fuji Grand format 56 x 43 x 3 cm	15,2	60	Ton pierre	340035
			Gris nuancé	340105
Pas japonais Fuji Petit format 36 x 26 x 3 cm	5,2		Ton pierre	340009
			Gris nuancé	340028

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puissez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

TRAITEMENT ET ENTRETIEN

Le béton est un matériau poreux. Ainsi, il vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures.

Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.