



DEMI-COFFRES DE VOLETS ROULANTS ÉLIBAIE®

GAMME ÉLIBAIE®

DESTINATION : MAISON INDIVIDUELLE / TERTIAIRE / LOGEMENT COLLECTIF

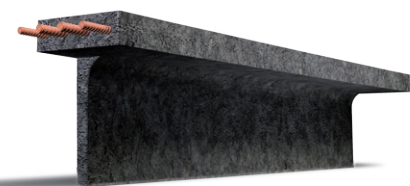

THERMO'COFFRE



ISOL'COFFRE

THERMO'COFFRE ET ISOL'COFFRE : Pour assurer l'étanchéité à l'air et l'isolation au-dessus des ouvertures équipées de volets roulants

ISOLANT	ESTHÉTIQUE	SYSTÈME COMPLET
<ul style="list-style-type: none"> • Continuité de l'isolation intérieure • Monobloc 	<ul style="list-style-type: none"> • Invisible de l'intérieur • Totalement intégré à la paroi 	<ul style="list-style-type: none"> • Joints PVC intégrés • Support latéral sous-face • Rail d'arrêt d'enduit

GAMME COMPLÈTE



	THERMO'COFFRE	ISOL'COFFRE
Dimensions en mm (Lxlxh)	200x310	200x310
Longueur sur mesure	Par écart de 20 cm de 0,80 à 2,80 ml	Par écart de 10 cm de 0,40 à 4,00 ml
Code article	CVR + longueur + NPE ex : 0,80 ml > CVR080NPE	POCV + longueur ex : 0,40 ml > POCV04

LES PERFORMANCES

		THERMO'COFFRE	ISOL'COFFRE
RÉSISTANCE THERMIQUE	U _i avec isolant type 100 mm Th32	Nous consulter	< 0,6 W/(m ² .K)
FEU	Euroclasse	A1	A1
CERTIFICATION	Conformité	CE Norme NF EN 771 - 3	Norme NF EN 771 - 3
MISE EN ŒUVRE	Type de pose	Sur lit de mortier	Sur lit de mortier
	Poids	44 kg/ml	25 kg/ml