


FONTAINE ÉQUINOXE


Fontaine de jardin
en pierre reconstituée




MATÉRIEL À PRÉVOIR :



Du mortier colle
extérieur



Du matériel
de calage



Un peigne
à encoller



Du silicone
pour joints




Au vu du poids des éléments,
prévoir 3 personnes pour la
manutention



Il est conseillé de poser la fontaine sur une dalle en béton ou sur sol stabilisé.

ÉTAPES DE MONTAGE :

Prévoir une arrivée d'eau à **86 cm du sol**.
Prévoir une évacuation d'eau.

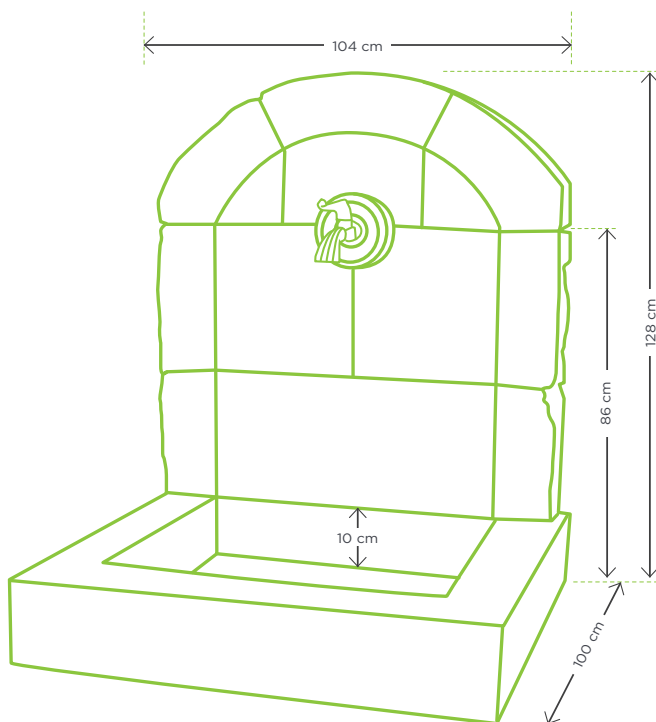
1

Positionner les 2 demi-bassins, ainsi que le fronton, en repérant l'emplacement au sol ainsi que l'arrivée et l'évacuation d'eau. Retirer les éléments.

2

Sceller les 2 demi-bassins au sol, et entre eux.

3

Raccorder l'évacuation à la bonde.

4

Raccorder l'arrivée d'eau avec le manchon incrusté au fronton.

5

Sceller le fronton au mur et sur son support.

6

Visser le robinet.

7

Utiliser du silicone afin de réaliser l'étanchéité entre les éléments.

8

Il est préconisé d'attendre au minimum 10 h après le montage et le collage des éléments pour effectuer la mise en eau. Une fois celle-ci réalisée, vérifier les fuites et colmater si besoin.



- Pour une meilleure durabilité des produits, il est conseillé de renouveler un traitement hydrofuge tous les 3 ans.
- Un nettoyage et un lavage au jet d'eau sont recommandés (pas de nettoyage haute pression).



N'oubliez pas de couper l'arrivée d'eau et de vidanger le circuit avant les grands froids.