



DESCRIPTION

Les pavés Signature Classique d'Alkern sont conçus pour transformer votre extérieur en un espace élégant et raffiné. Leur surface lisse et non vieillie apporte une touche de sophistication à vos terrasses, allées ou chemins d'accès.

Esthétiques mais aussi pratiques, le pavé Signature alliant durabilité et élégance est idéal pour sublimer vos espaces extérieurs.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Coloris nuancés inédits et naturels
- 2 côtés dotés d'écarteurs pour des joints calibrés (chaque face avec écarteur est à positionner en face d'une face sans écarteur)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Finition : surface lisse - non vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Pavés monoformats : 15,2 x 15,2 cm

Pavés multiformats : 7,6 x 15,2 cm / 15,2 x 15,2 cm / 22,8 x 15,2 cm

Épaisseur : 6 cm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 2 mm

Tolérance maximale pour l'épaisseur : ± 3 mm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques : gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

Absorption d'eau : ≤ 6% en masse

Perte de masse à l'essai de gel/dégel :

- moyenne ≤ 1,0 kg/m²

- résultats individuels ≤ 1,5 kg/m²

Résistance à l'abrasion :

- Essai d'abrasion au disque large : classe H

Longueur de l'empreinte : ≤ 23 mm

Résistance à la glissance : de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,6 MPa

Charge de rupture de chaque pavé : ≥ 250 N/mm

CARROSSABLE :

OUI, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

COLORIS DISPONIBLES



Ambre doré



Onyx nuancé



Terre ombrée

POSE

Pose sur lit de sable


Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.




ASTUCE DE POSE PARTICULIÈRE AU PAVÉ SIGNATURE

Pose linéaire des écarteurs avec joints continus ou discontinus.

Chaque face avec écarteur est à positionner en face d'une face sans écarteur.




Pose linéaire avec joints continus

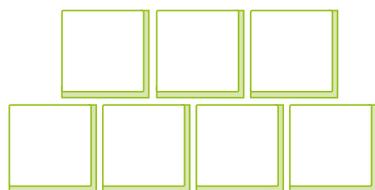

Pose linéaire avec joints discontinus

Avantage du multiformat :

Une pose à l'avancement aléatoire et variée qui crée un rythme visuel dynamique. Ce design réduit la nécessité de coupes, permettant une mise en œuvre plus rapide et une finition harmonieuse, idéale pour des aménagements modernes et élégants.

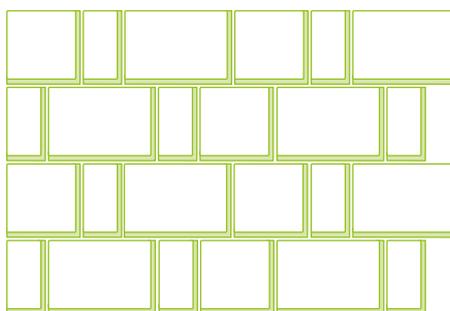

Exemple de calepinage

CONDITIONNEMENT

PAVÉS SIGNATURE CLASSIQUES

Désignation	Poids kg / m ²	Nbre de pavés / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
			m ²	Un		
Pavé 15,2 x 15,2 cm - Ép. 6 cm	138	43,28	10,35	448	Ambre doré	321812
					Onyx nuancé	321813
					Terre ombrée	321814
Pavés multiformats 7,6 x 15,2 cm 15,2 x 15,2 cm 22,8 x 15,2 cm Ép. 6 cm	138	Variable	9,7	420 dont 140 en 7,6 x 15,2 cm, 140 en 15,2 x 15,2 cm, 140 en 22,8 x 15,2 cm	Ambre doré	321874
					Onyx nuancé	321875
					Terre ombrée	321876

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison