

Alkern et vous, UN PARTENARIAT EN BÉTON !



FABRIQUÉ
EN FRANCE



+ DE 2 BLOCS BÉTON
fabriqués par seconde




57 USINES
en France
et en Belgique



+ de 250 MILLIONS
de chiffre d'affaires
en 2023



1 000
collaborateurs

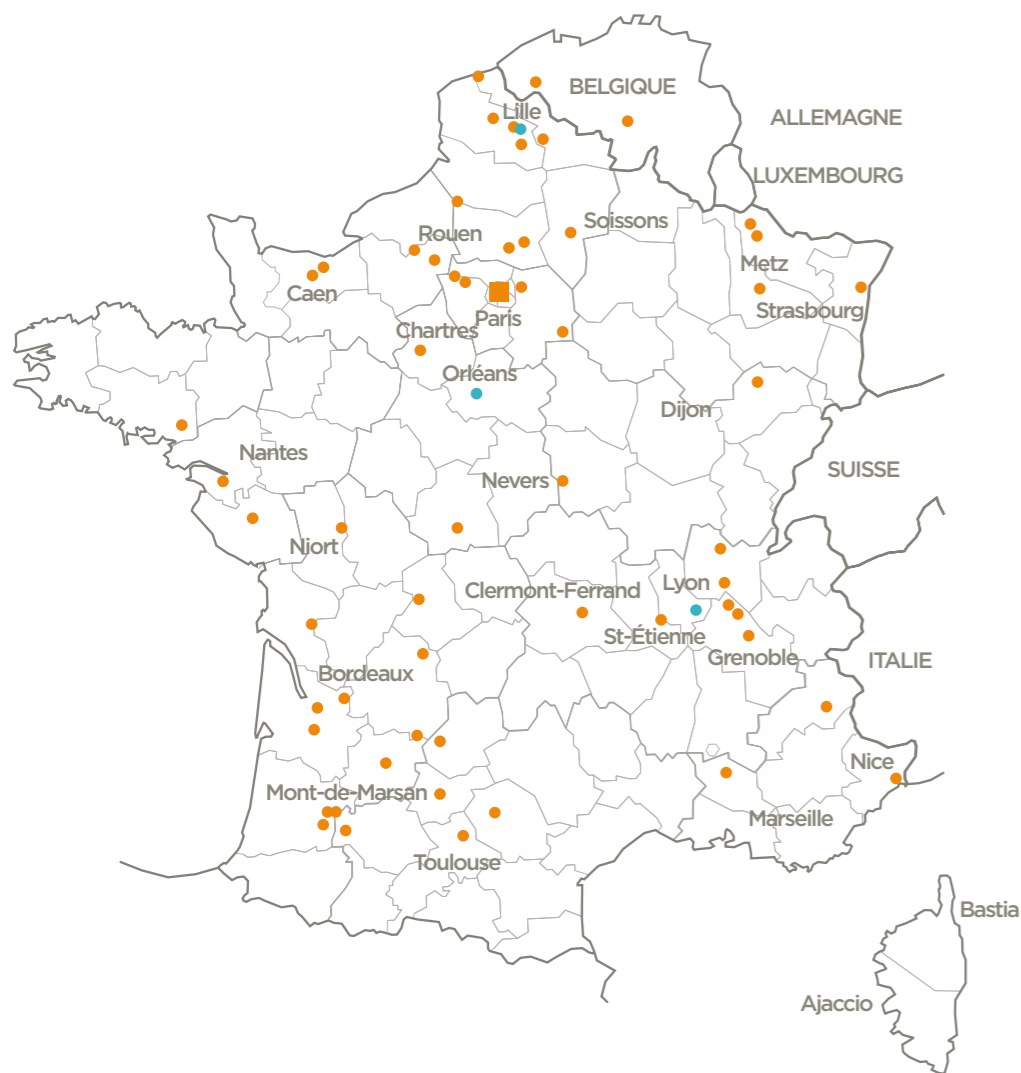

POUR NOUS
CONTACTER :

Email :
info@alkern.fr

Site internet :
www.alkern.fr

Téléphone :
0806 808 850

Ce document non contractuel est la propriété du groupe ALKERN, SAS Alkern Groupe - RCS Arras 521573600 Siège social ZI de la Motte au Bois rue André Bigotte 62440 HARNES. Édition juin 2024.

ALKERN

BLOC SECUR



POURQUOI FAIRE APPEL À ALKERN ?

- **Plus de 50 ans d'expérience** dans la fabrication de produits préfabriqués en béton.
- **Un savoir-faire** depuis la voirie, l'assainissement, le mobilier urbain jusqu'à l'univers du bâtiment et de l'aménagement extérieur.
- **Nos équipes à vos côtés** : du technico-commercial à notre maçon démonstrateur, en passant par les Bureaux d'Études.
- **Des outils à votre disposition** : guides de mise en œuvre, calcul de Psi (psialademande@alkern.fr)...
- **Nos solutions** respectueuses de l'environnement, **100% recyclables**.
- **Notre innovation** au service de vos projets.
- **Notre engagement qualité** pour votre sérénité.



ELÉMENTS MODULABLES pour stocker, sécuriser, aménager vos espaces



www.alkern.fr

LE BLOC SECUR

une solution efficace et facile à mettre en place


Sécuriser

les événements ou les sites protégés

Bloquer ou Ralentir

la circulation

Réaliser des dispositifs de **filtrage** de la population

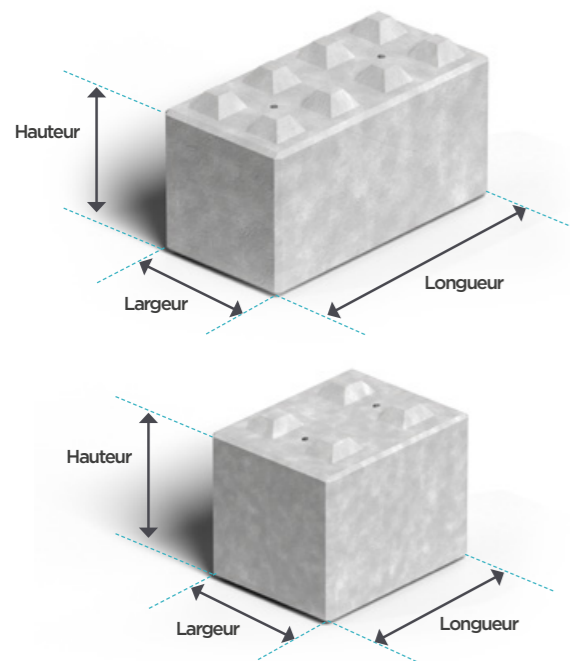


Dimensions :

Largeur x Hauteur x Longueur (cm)	Poids (kg)
60 x 60 x 60 cm	505 kg
60 x 60 x 120 cm	1010 kg
60 x 60 x 180 cm	1550 kg
60 x 60 x 240 cm	208 kg
80 x 80 x 80 cm	1215 kg
80 x 80 x 120 cm	1820 kg
80 x 80 x 160 cm	2330 kg
80 x 40 x 160 cm	1175 kg

Réaliser des cases destockage

Les blocs en béton empilables sur plusieurs niveaux sont utilisés pour la réalisation de cases de stockage de murs modulables à l'envie ou pour sécuriser vos événements.

Les blocs sont pourvus d'un système d'emboîtement permettant leur décalage pour des finitions en pente, la réalisation des angles et le montage en quinconce.

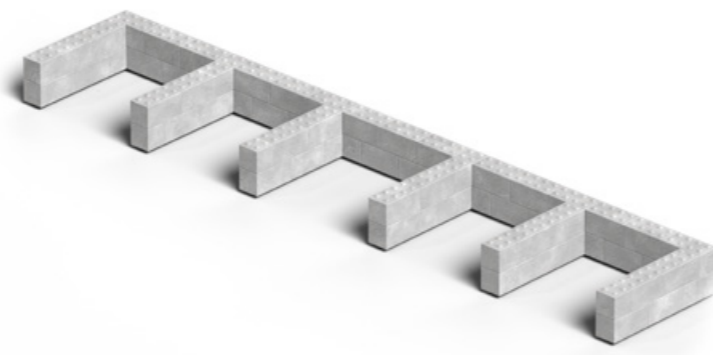


Personnaliser vos blocs Sécur

(Uniquement pour les largeurs 60cm)

EN OPTION

Réservation pour le positionnement de panneaux, mats, barrières

Stockage par empilement aisé et sécurisé grâce au système tenon/mortaise

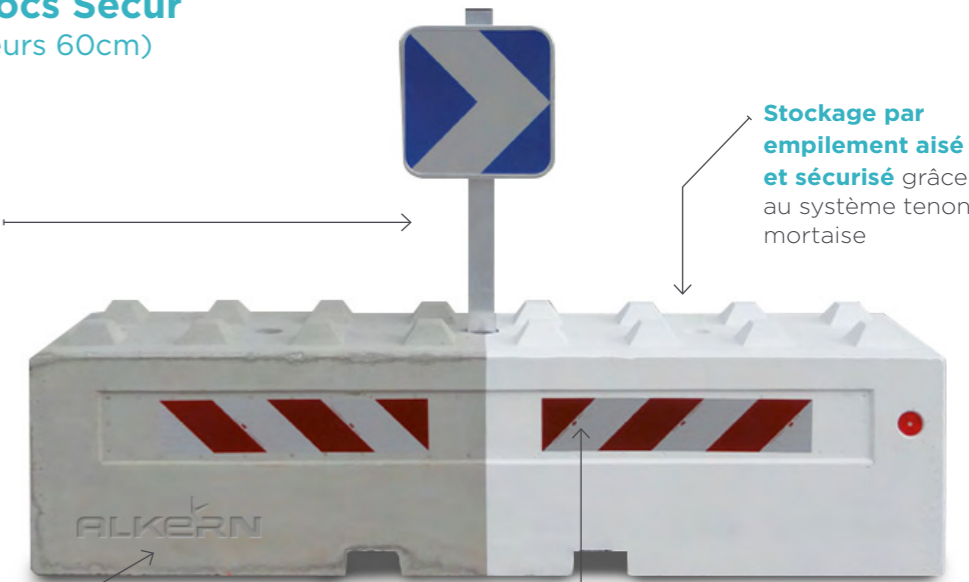

Personnalisation possible sur demande :

couleur ou intégration d'un logo


Facile à installer :

Mise en place à l'aide d'un matériel adapté facilitée grâce au passage de fourches et anneaux de levage

EN OPTION

Visibilité nocturne

grâce aux bandes réfléchissantes et aux mâts intégrés pour panneaux réfléchissants



Charges admissibles :

Tableaux de charge admissible en résistance mécanique (charge unilatérale)
Ces éléments sont donnés à titre indicatives.

HAUTEUR 60 CM

	SABLE	DÉCHETS	SEL	BOIS	SOL
Densité (kg/m ³)	1500	1500	1200	645	500
Angle de compression intérieure	30°	35°	40°	35°	45°

HAUTEUR 80 CM

	SABLE	DÉCHETS	SEL	BOIS	SOL
Densité (kg/m ³)	1500	1500	1200	645	500
Angle de compression intérieure	30°	35°	40°	35°	45°

Manutention :

Mise en place facilitée par les crochets et par les passages de fourches prévus.

