

Alkern et vous, UN PARTENARIAT EN BÉTON !



FABRIQUÉ
EN FRANCE



+ DE 380 000 M²
de surfaces perméabilisées
en France avec nos produits
drainants en 2022




56 USINES
en France
et en Belgique



+ DE 250 MILLIONS
de chiffre d'affaires
en 2022



1 000
collaborateurs

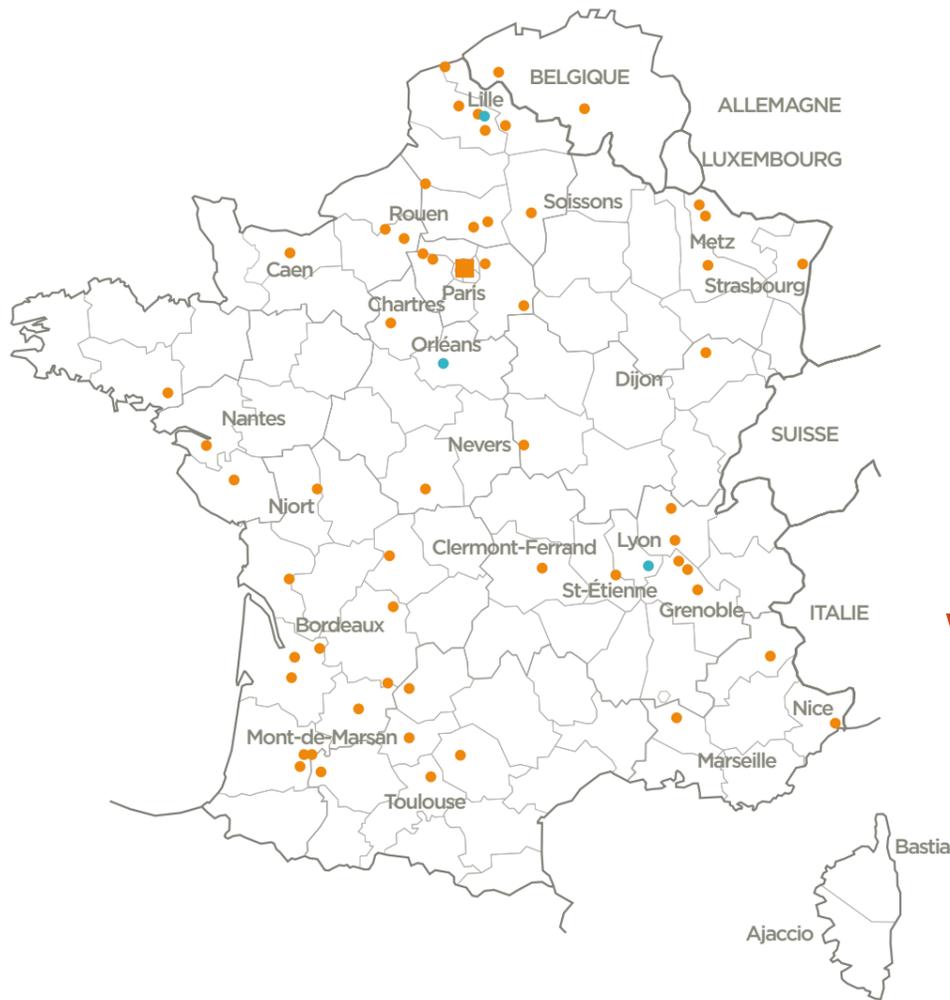

POUR NOUS
CONTACTER :

Email :
info@alkern.fr

Site internet :
www.alkern.fr
www.vibromat.com

Téléphone :
0806 808 850

Ce document non contractuel est la propriété du groupe ALKERN, SAS Alkern Groupe - RCS Arras 521573600 Siège social ZI de la Motte au Bois rue André Bigotte 62440 HARNES. Crédits photos : Adobe Stock. Édition Juillet 2023.

VIBROMAT

ALKERN
GROUPE

TUYAUX ASSAINISSEMENT



POURQUOI FAIRE APPEL À ALKERN ?

Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de produits préfabriqués en béton.

Un savoir-faire depuis la voirie, l'assainissement, le mobilier urbain jusqu'à l'univers du bâtiment et de l'aménagement extérieur.

Nos équipes à vos côtés : Du technico-commercial au service logistique en passant par nos Bureaux d'Études.

Des outils à votre disposition : guides de mise en oeuvre, dimensionnement d'ouvrage, calepinage de réseaux...

Nos solutions respectueuses de l'environnement, **100% recyclables**.

Notre innovation au service de vos projets.

Notre engagement qualité pour votre sérénité.



UNE GAMME COMPLÈTE DE TUYAUX

pour vos réseaux d'assainissement


Téléchargez
notre notice
de pose tuyaux





TUYAUX À JOINT INTÉGRÉ

Ø300 à Ø1200

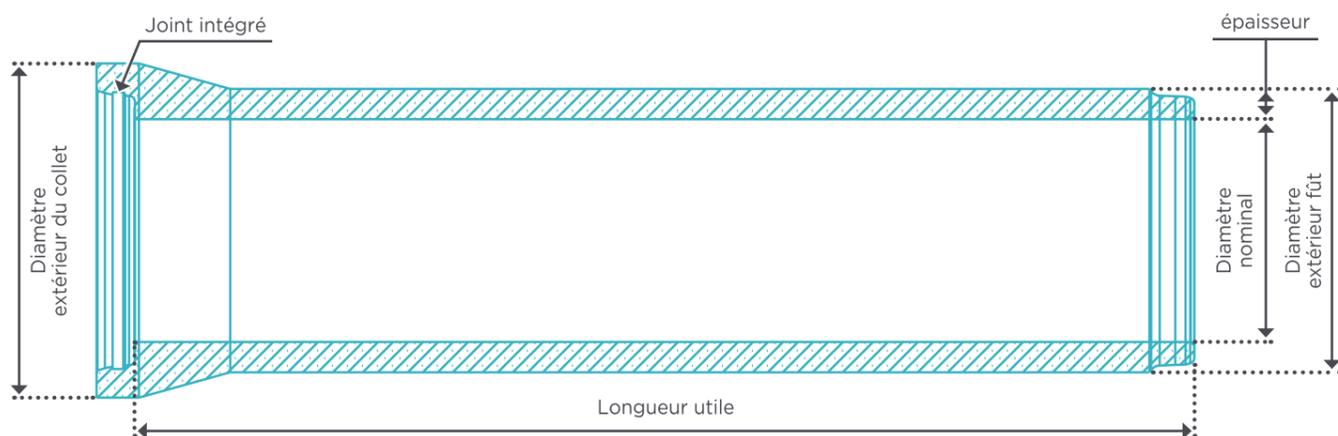

Site Noyelles-les-Vermelles (62)

Diamètre nominal Dn (mm)	Nature	Classe résistance	Longueur utile (m)	Épaisseur paroi (mm)	Poids		Ø extérieur		Type de joint	Marque NF	Manutention	Code article
					Tuyau (t)	poids au ML	Fût (mm)	Collet (mm)				
300	armé	135A	2,40	50	0,430	0,18	410	495	intégré	NF	élingue	510008
400	armé	135A	2,40	55	0,580	0,24	520	615	intégré	NF	élingue	510002
500	armé	135A	2,40	65	0,790	0,33	630	760	intégré	NF	élingue	510013
600	armé	135A	2,40	80	1,120	0,47	760	870	intégré	NF	élingue	510009
800	armé	135A	2,40	100	1,900	0,79	1000	1140	intégré	NF	ancre 2.5t	510004
1000	armé	135A	2,40	100	2,340	0,98	1200	1340	intégré	NF	ancre 2.5t	510006
1200	armé	135A	2,40	125	3,570	1,49	1450	1670	intégré	NF	ancre 2.5t	510001

l'ensemble des côtes est donné à titre indicatif

MANUTENTION : Tuyaux D300 à D600 par élingue textile et tuyaux D800 à D1200 par crochets type Artéon


DISPONIBLES SUR COMMANDE > - Résistance à la rupture : classe B, 165A, 200A, 250A, 300A
- Ø1400, Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000 et Ø2200

TUYAUX COURTS mâle / mâle

Longueur utile 2,20ml



Site Noyelles-les-Vermelles (62)

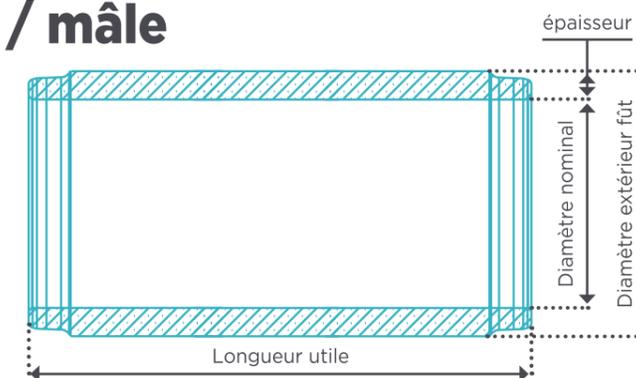


Diamètre nominal Dn (mm)	Nature	Longueur utile (ml)	Épaisseur paroi (mm)	Poids tuyau (t)	Ø extérieur (mm)	Marque NF	Manutention	Code article
300	armé	2,20	50	0,35	415	NF	élingue	419408
400	armé	2,20	55	0,53	520	NF	élingue	519488
500	armé	2,20	65	0,615	630	NF	élingue	512115
600	armé	2,20	80	0,970	760	NF	élingue	512951

DISPONIBLES SUR COMMANDE > Mâle/mâle Lu 1m

TUYAUX REGARDS DROITS



Site Noyelles-les-Vermelles (62)

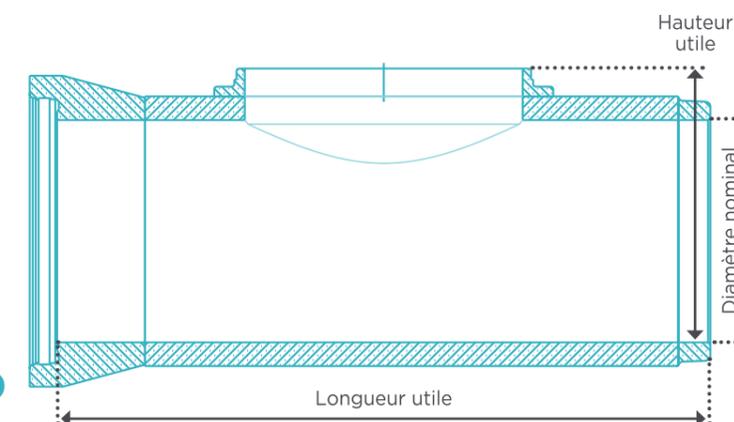

Diamètre nominal Dn (mm)	Diamètre regard (mm)	Nature	Classe résistance 135A	Longueur utile (ml)	Hauteur utile (ml)	Épaisseur paroi (mm)	Poids total (t)	Joint	Manutention	Code article
800	1000	armé	108	2,40	1,00	100	2,060	intégré	ancre 2.5t	511270
1000	1000	armé	135	2,40	1,20	100	2,320	intégré	ancre 2.5t	511494
1200	1000	armé	162	2,40	1,40	125	3,460	intégré	ancre 2.5t	510116

DISPONIBLES SUR COMMANDE > Obturation mâle et femelle

Téléchargez le certificat NF depuis notre site alkern.fr

