

## DESCRIPTION

Le chapeau est l'élément qui viendra plus encore personnaliser votre pilier. Les chapeaux de piliers plats ou pans coupés s'intègrent parfaitement dans tous les styles de réalisations pour que chacun puisse créer l'entrée de ses rêves !

### LES + PRODUITS :

- Parfaite finition de votre pilier
- S'adapte à tous les styles
- Protège le pilier de la pluie»



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DIMENSIONS (EN CM) :

#### Chapeau plat

40 x 40 x 5 cm (pour pilier 30 x 30 cm)


50 x 50 x 5 cm (pour pilier 40 x 40 cm)

#### Chapeau pointe de diamant


40 x 40 x 4,5 (pour pilier 30 x 30 cm)

40 x 40 x 5 cm (pour pilier 30 x 30 cm)


50 x 50 x 5 cm (pour pilier 40 x 40 cm)

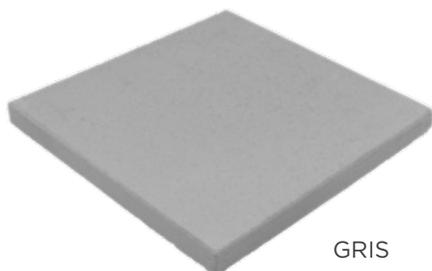

GRIS

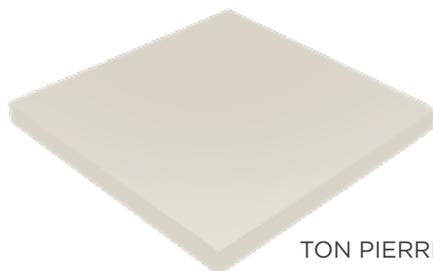

TON PIERRE

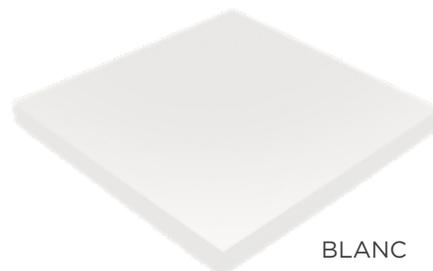

BLANC

## COLORIS DISPONIBLES



## POSE

Pose collée à l'aide de mortier de scellement.

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## CONDITIONNEMENT

CHAPEAUX DE PILIERS MOULÉS				
Désignation	Poids kg / unité	Conditionnement/unité	Coloris	Code article
<b>Chapeau plat</b> 40 x 40 cm - ép. 5 cm Pour pilier de 30 x 30 cm	21	10	Gris	330058
			Ton pierre	330136
<b>Chapeau plat</b> 50 x 50 cm - ép. 5 cm Pour pilier de 40 x 40 cm	33		Gris	330044
			Ton pierre	330259
<b>Chapeau pointe de diamant</b> 40 x 40 cm - ép. 4,5 cm Pour pilier 30 x 30 m	18,5		Ton pierre	330031
<b>Chapeau pointe de diamant</b> 40 x 40 cm - ép. 5 cm Pour pilier de 30 x 30 cm	21		Gris	330296
			Ton pierre	330225
<b>Chapeau pointe de diamant</b> 50 x 50 cm - ép. 5 cm Pour pilier 40 x 40 cm	34		Blanc	330289
			Gris	330867

\* Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité, référez-vous au tarif.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

## ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

