



DESCRIPTION

Les pavés Signature se distinguent par leur capacité à transformer les espaces extérieurs en véritables oeuvres d'art fonctionnelles.

Alliant esthétique raffinée et robustesse, ces pavés sont conçus pour répondre aux exigences des projets les plus ambitieux. Que ce soit pour des terrasses élégantes, des allées accueillantes ou des chemins d'accès pratiques, les pavés Signature offrent une solution polyvalente et durable.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Coloris nuancés inédits et naturels
- 2 côtés dotés d'écarteurs pour des joints calibrés (chaque face avec écarteur est à positionner en face d'une face sans écarteur)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Finition : surface lisse - vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Pavés monoformats : 15,2 x 15,2 cm

Pavés multiformats : 7,6 x 15,2 cm / 15,2 x 15,2 cm / 22,8 x 15,2 cm

Épaisseur : 6 cm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 2 mm

Tolérance maximale pour l'épaisseur : ± 3 mm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques : gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

Absorption d'eau : ≤ 6% en masse

Perte de masse à l'essai de gel/dégel :

- moyenne ≤ 1,0 kg/m²
- résultats individuels ≤ 1,5 kg/m²

Résistance à l'abrasion :

- Essai d'abrasion au disque large : classe H

Longueur de l'empreinte : ≤ 23 mm

Résistance à la glissance : de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,6 MPa

Charge de rupture de chaque pavé : ≥ 250 N/mm


CARROSSABLE :

OUI, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)


COLORIS DISPONIBLES




Ambre doré



Onyx nuancé



Terre ombrée



Pierre de lune



Graphite doré

POSE

Pose sur lit de sable


Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.




ASTUCE DE POSE PARTICULIÈRE AU PAVÉ SIGNATURE

Pose linéaire des écarteurs avec joints continus ou discontinus.

Chaque face avec écarteur est à positionner en face d'une face sans écarteur.




Pose linéaire avec joints continus

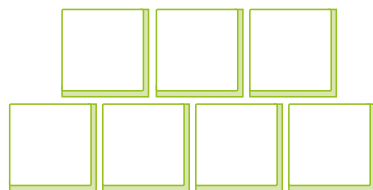

Pose linéaire avec joints discontinus

Avantage du multiformat :

Une pose à l'avancement aléatoire et variée qui crée un rythme visuel dynamique. Ce design réduit la nécessité de coupes, permettant une mise en œuvre plus rapide et une finition harmonieuse, idéale pour des aménagements modernes et élégants.

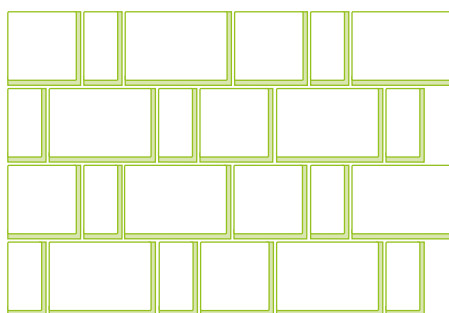

Exemple de calepinage

CONDITIONNEMENT

PAVÉS SIGNATURE VIEILLIS

Désignation	Poids kg / m ²	Nbre de pavés / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
			m ²	Un		
Pavé 15,2 x 15,2 cm - Ép. 6 cm	138	43,28	10,67	462	Ambre doré	321815
					Onyx nuancé	321816
					Terre ombrée	321817
					Pierre de lune	321868
					Graphite doré	321867
Pavés multiformats 7,6 x 15,2 cm 15,2 x 15,2 cm 22,8 x 15,2 cm Ép. 6 cm	Variable	10 environ	Variable	Ambre doré	321869	
				Onyx nuancé	321870	
				Terre ombrée	321871	
				Pierre de lune	321873	
				Graphite doré	321872	

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison